



RITVER

PAINTS & COATINGS

where paints come to life

# Texture Paints



**DIAL 800 PAINTS**  
(Toll Free Hotline in UAE)



## Ritver All Weather Texture

is a high performance and durable pure acrylic based product. Its film is quite flexible and covers uneven surfaces.

**Spread Rate:** 2.0 - 2.5 m<sup>2</sup>/L **Drying Time (30° C):** Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

\*For further clarification refer to the TDS

### ريتفر اول ويزر تكستشر

هو منتج ذو جودة عالية اكريليكي الأساس 100% يحتوي على حصى متوسطة الحجم , وملونات طبيعية مقاومة للعوامل الخارجية . وهو صبغ مرن يغطي التعرجات والشروخ في الأسطح الخرسانية. معدل التغطية : 2 - 2.5 متر مربع / لتر الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

\*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .



117

### Available Colors:

### الألوان المتوفرة :



101



116



801



803

### Characteristics



### الميزات

### Typical Paint System

Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

### نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

### Recommended Tools



Medium Roller

### الأدوات



1coat

All Acrylic Primer



2coats

All Weather Texture

\*Stir well before usage.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح والملصق ودرجة الامتصاص . شركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



## Ritver Texture Glossy

is a copolymer based composition designed to be spread into different patterns and is an integral part of the Texture system. It is an anti-fungus and anti-bacterial product. It gives a glossy finish.

**Spread Rate:** 1.5 - 2.0 m<sup>2</sup>/L **Drying Time (30° C):** Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

\*For further clarification refer to the TDS

### ريتفر تكستشر غلوسي

هو منتج كوبوليمر مصمم للإستخدامات المتعددة للحصول على طبقة خشنة لامعة .

ريتفر تكستشر لامع يحتوي على حصى وملونات طبيعية تمنح المنتج جودة عالية ومقاومة صلبة للعوامل الخارجية , وهو مقاوم للعفن والبكتيريا.

معدل التغطية : 1.5 - 2 متر مربع / لتر الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

\*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .



111

### Available Colors:



120



118



106



115

### الألوان المتوفرة :

### Characteristics



### Recommended Tools



Fine Roller

### الميزات

### Typical Paint System

Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

### نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

### الأدوات



\*Stir well before usage.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و الملمس و درجة الامتصاص . شركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



## Ritver Texture Profile

is a texture based weather resistant emulsion paint for interior and exterior that can be used on concrete plaster, wood and bricks. Different textured profiles can be obtained by various painting techniques.

**Spread Rate:** 0.5 - 0.8 m<sup>2</sup>/L **Drying Time (30° C):** Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

\*For further clarification refer to the TDS

### ريتفر تكستشر بروفايل

هو منتج مائي مقاوم للظروف المناخية الصعبة . يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والطابوق . يمكن الحصول على تصاميم مختلفة وذلك طبقا لطريقة التطبيق.

معدل التغطية : 0.5 - 0.8 متر مربع / لتر الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

\*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .



12 B 15

### Available Colors:



12 B 17



119



12 B 21



12 C 39

### الألوان المتوفرة :

### Characteristics



### الميزات


### Typical Paint System

Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

### نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

### Recommended Tools

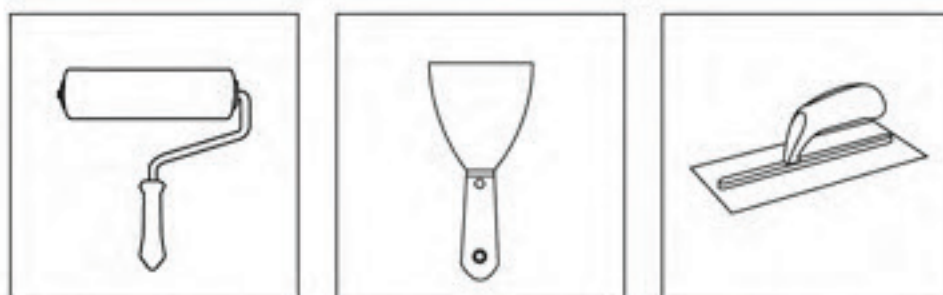

Medium Roller

Scraper

Trowel

### الأدوات



All Weather Tex Primer



Profile Texture

\*Stir well before usage.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح والملص ودرجة الامتصاص . شركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



## Ritver Texture Coarse WOMC

is a coarse texture weather resistant emulsion paint for interior and exterior that can be used on concrete plaster, wood and bricks. It helps in concealing minor uneven surfaces.

**Spread Rate:** 1.5 m<sup>2</sup>/L **Drying Time (30° C):** Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

\*For further clarification refer to the TDS

### ريتفر تكستشر كورس WOMC

هو منتج مائي خشن مقاوم للظروف المناخية الصعبة . يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والطابوق . يساعد في إخفاء الأسطح الصعبة وغير المستوية.

معدل التغطية : 1.5 متر مربع / لتر الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

\*لزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .



00 A 01

### Available Colors:



10 A 03



18 C 35



18 B 25




20 C 40

### الألوان المتوفرة :

### Characteristics



### Recommended Tools



Heavy Roller

### الميزات

### Typical Paint System

Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

### الأدوات



All Weather  
Tex Primer



Coarse WOMC  
Texture

\*Stir well before usage.

### نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و الملمس و درجة الامتصاص ، بشركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



## Ritver Texture Coarse WMC

is a coarse texture acrylic based weather resistant emulsion paint for interior and exterior that can be used on concrete plaster, wood and bricks. It helps in concealing minor uneven surfaces. It contains special marble chips to enhance the texture finish.

**Spread Rate:** 1 m<sup>2</sup>/L **Drying Time (30° C):** Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

\*For further clarification refer to the TDS

### ريتفر تكستشر كورس WMC

هو منتج مائي خشن مقاوم للظروف المناخية الصعبة . يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والطابوق . يساعد في إخفاء الأسطح الصعبة وغير المستوية.

معدل التغطية : 1 متر مربع / لتر الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

\*لزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .



10 B 15

### Available Colors:



601



10 B 17



10 B 21



10 B 25

### الألوان المتوفرة :

### Characteristics



### Recommended Tools



Heavy Roller

### الميزات

### Typical Paint System

Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

### نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

### الأدوات



All Weather Tex Primer



Coarse WMC Texture

\*Stir well before usage.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح ودرجة الامتصاص . شركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



## Ritver Texture Medium

is a medium texture weather resistant emulsion paint for interior and exterior that can be used on concrete plaster, wood and bricks. It helps in concealing minor uneven surfaces.

**Spread Rate:** 1.5 - 2 m<sup>2</sup>/L **Drying Time (30° C):** Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

\* For further clarification refer to the TDS

### ريتفر تكتشر ميديوم

هو منتج مائي متوسط الخشونة مقاوم للظروف المناخية الصعبة . يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والخرسانية والطابوق . يساعد في إخفاء الأسطح الصعبة وغير المستوية .

معدل التغطية : 1.5 - 2 متر مربع / لتر الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

\* لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .



08 B 15

### Available Colors:

### الألوان المتوفرة :



08 B 17



10 C 31



10 C 33



06 C 37

### Characteristics

### الميزات

### Typical Paint System

### نظام تطبيق الصبغ



Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

### Recommended Tools

### الأدوات



Medium Roller



\*Stir well before usage.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و الملمس و درجة الامتصاص . شركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



## Ritver Texture Shield

is a texture weather resistant acrylic emulsion paint for interior and exterior that can be used on concrete plaster, wood and bricks. Different textured shields can be obtained by various painting techniques.

**Spread Rate:** 0.5 - 1 m<sup>2</sup>/L **Drying Time (30° C):** Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

\*For further clarification refer to the TDS

### ريتفر تكستشر شيلد

هو منتج مائي 100% اكريليك . مقاوم للعوامل الخارجية , يستعمل للداخل والخارج , يستخدم على الأسطح الإسمنتية والخشبية والطابوق. يمكن ان نحصل على أشكال متنوعة من التصاميم وذلك حسب طريقة التطبيق.

معدل التغطية : 0.5 - 1 متر مربع / لتر الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

\*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .



104

### Available Colors:

### الألوان المتوفرة :



04 B 15



112



108



114

### Characteristics



### الميزات


### Typical Paint System

Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

### نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

### Recommended Tools

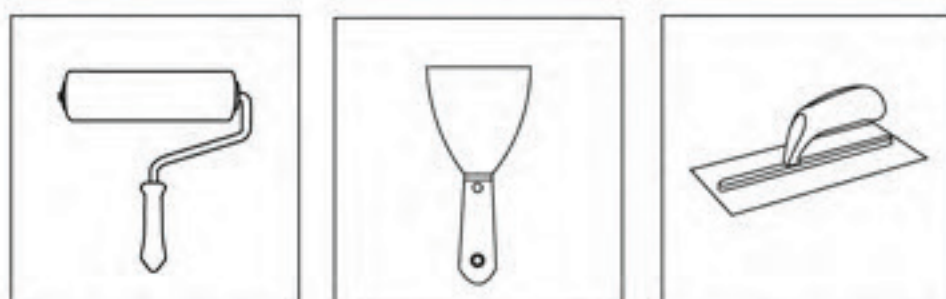

Fine Roller

Scraper

Trowel

### الأدوات



1coat

All Weather  
Tex Primer



2coats

Shield  
Texture

\*Stir well before usage.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح و الملمس و درجة الامتصاص . شركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



## Ritver Texture Fine

is a fine texture weather resistant emulsion paint for interior and exterior that can be used on concrete plaster, wood and bricks.

**Spread Rate:** 1.6 - 2 m<sup>2</sup>/L **Drying Time (30° C):** Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

\*For further clarification refer to the TDS

ريتفر تكستشر فاين


هو صبغ مائي ناعم الخشونة . مقاوم للظروف المناخية الصعبة . يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والحرسانة والطابوق .  
معدل التغطية : 1.6 - 2 متر مربع / لتر الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

\*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .



04 B 15

### Available Colors:

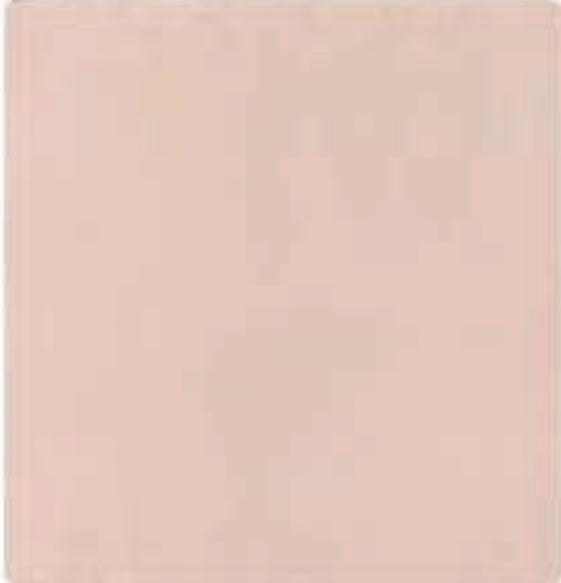

04 B 17



06 C 33



08 C 35



04 B 21

### الألوان المتوفرة :

### Characteristics



### الميزات

### Typical Paint System

Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

### نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

### Recommended Tools



Fine Roller

### الأدوات



\*Stir well before usage.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح ودرجة الامتصاص . شركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



## Ritver Texture Fine

is a fine texture weather resistant emulsion paint for interior and exterior that can be used on concrete plaster, wood and bricks.

**Spread Rate:** 1.6 - 2 m<sup>2</sup>/L **Drying Time (30° C):** Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

\*For further clarification refer to the TDS

ريتفر تكستشر فاين


هو صبغ مائي ناعم الخشونة . مقاوم للظروف المناخية الصعبة . يستعمل للخارج والداخل على الأسطح الإسمنتية والخشبية والحرسانة والطابوق .  
معدل التغطية : 1.6 - 2 متر مربع / لتر الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية .

\*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .



04 B 15

### Available Colors:

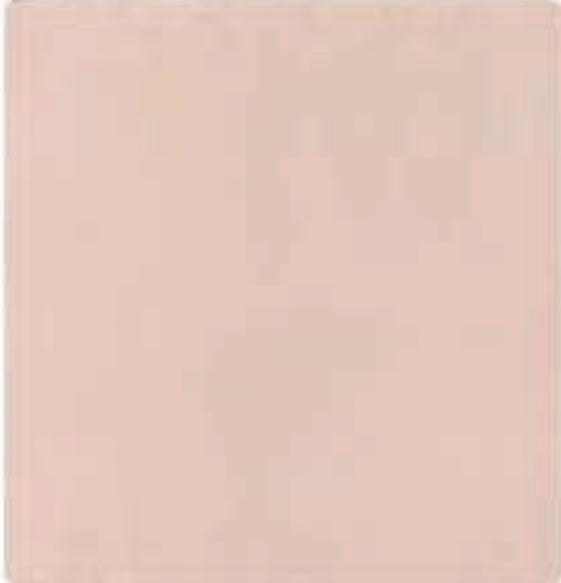

04 B 17



06 C 33



08 C 35



04 B 21

### الألوان المتوفرة :

### Characteristics



### الميزات

### Typical Paint System

Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

### نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

### Recommended Tools



Fine Roller

### الأدوات



\*Stir well before usage.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح ودرجة الامتصاص . شركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



## Ritver Texture Mini

is a micro fine texture weather resistant emulsion paint for interior and exterior that can be used on concrete plaster, wood and bricks.

**Spread Rate:** 2.5 - 3 m<sup>2</sup>/L **Drying Time (30° C):** : Ready for Recoat: 6-8 hours.

\*For further clarification refer to the TDS.

ريتفر تكستشر مينى


هو منتج ناعم جدا مقاوم للعوامل الخارجية , يستعمل للداخل والخارج , مناسب للأسطح الإسمنتية والخشبية والطابوق .  
معدل التغطية : 2.5 - 3 متر مربع / لتر الجفاف (30 درجة مئوية) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية.

\*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .



00 A 05

### Available Colors:

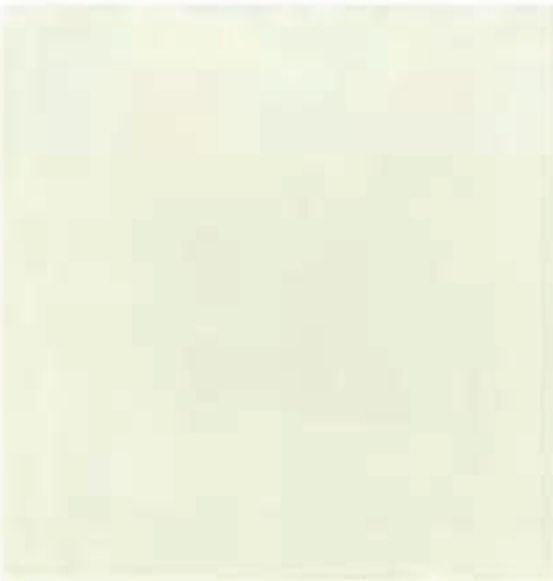

110



702



105



701

### الألوان المتوفرة :

### Characteristics



### Recommended Tools



Fine Roller

### الميزات

### Typical Paint System

Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

### نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

### الأدوات



+



\*Stir well before usage.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح والملص ودرجة الامتصاص . شركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .



## Ritver Extra Protection

Texture finishes can be protected by over coating them with a protective smooth finish to enhance the color and the gloss appeal, to get better washability and to improve the hardness and durability in case of exterior performance.

### Ritver protective coating could be divided into 2 categories:

#### 1- Interior Areas: Eggshell or glossy finish

##### Ritver Eggshell Emulsion Silk

Spread Rate: 5 - 6 m<sup>2</sup>/L

Drying Time (30° C): Ready for Recoat: 3 - 4 hrs.

##### Ritver Glossy Emulsion

Spread Rate: 3 - 5 m<sup>2</sup>/L

Drying Time (30° C): Ready for Recoat: 3 - 4 hrs.

#### 2- Exterior Areas: Glossy finish

##### Ritver Polyurethane or Ritverthane Topcoat

Spread Rate: 10 m<sup>2</sup>/L per lit

Drying Time (30° C): Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

##### Ritver Thermoplastic Acrylic Topcoat

Spread Rate: 6 m<sup>2</sup>/L

Drying Time (30° C): Ready for Recoat: 6 - 8 hrs.

\* For further clarification refer to the TDS

### ريتفر للحماية العالية

يمكن حماية أصباغ التكتشر بإضافة طبقة ناعمة من ريتفر إكسترا بروتكشن للمحافظة على اللون وإبراز اللمعة وسهولة في التنظيف كما وأنه يساعد على زيادة الصلابة والمتانة للطبقة الخارجية .

يمكن تقسيم ريتفر بروتكتف كوتينغ إلى نوعين

1 - للأسطح الداخلية : للحصول على طبقة مطفية أو لامعة

ريتفر إكشل سيلك إملشن

معدل التغطية : 5 - 6 متر مربع / لتر

مدة الجفاف ( 30 درجة مئوية ) : 3 - 4 ساعات لطلاء الطبقة

الثانية

ريتفر غلوسي إملشن

معدل التغطية : 3 - 5 متر مربع / لتر

مدة الجفاف ( 30 درجة مئوية ) : 3 - 4 ساعات لطلاء الطبقة

الثانية

2- الأسطح الخارجية : للحصول على طبقة لامعة

ريتفر بوليورثان او ريتفر ثان توب كوت

معدل التغطية : 10 متر مربع / لتر

مدة الجفاف ( 30 درجة مئوية ) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية

ريتفر تيرمو بلاستيك اكريليك توب كوت

معدل التغطية : 6 متر مربع / لتر

مدة الجفاف ( 30 درجة مئوية ) : 6 - 8 ساعات لطلاء الطبقة الثانية

\*لمزيد من المعلومات راجع كتاب المواصفات الفنية .

### Profile Texture White

### Characteristics



### الميزات


### Typical Paint System

Recommended System to be applied as per Ritver technical advice.

### نظام تطبيق الصبغ

ينصح بتطبيق نظام الصبغ حسب إرشادات ريتفر التقنية.

### Recommended Tools



Fine Roller

### الأدوات



\*Stir well before usage.

Possible colour variations between the colour card and the final colours obtained will depend on substrate species, texture and surface absorbency. Ritver Paints and Coatings is not responsible for any colour variation.

اختلافات اللون المحتملة بين بطاقة اللون والألوان المنتجة تعتمد على اختلاف أنواع الأسطح والملصق ودرجة الامتصاص . شركة ريتفر للأصباغ غير مسؤولة عن الاختلافات البسيطة في الألوان .





## Other Ritver Divisions

### WOOD FINISHES

A wide range of products including all coatings applied on wood is divided as follows: Stains, Fillers and preservatives for wood, Nitrocellulose based products, Polyurethane based products, Acrylic based products, Polyester based products, Ultra-violet based products, Pre-catalysed products, Outdoor products, Auxiliary products etc. Ritver wood finishes will provide the ultimate protection when applied on different wood surfaces.

### POWDER COATING

In Mid 2011, Ritver decided to launch A NEW PRODUCTION LINE through its plant erected in Lebanon, The Powder Coating venture is a standing evidence to support the extreme faith in surging forward through sustained development and environment.

### INDUSTRIAL FINISHES

Ritver's Industrial coating range retains its hard earned reputation as a major supplier of Industrial coating finishes to the petrochemical and downstream industries in the GCC, Asia & Africa. Recently, Ritver decided to expand its range of products by introducing the first Industrial Coating line of products in the coveted areas including Epoxies, Polyurethanes, and Solvent free, recognized as having the highest possible degree in the protection of steel, concrete and other critical elements of infrastructure.

### CONSTRUCTION CHEMICALS

Ritver is proud to present the new addition to its range of products by launching the family for the new range of construction chemicals materials. Ritver became in a very short time one of the leading construction chemicals companies in the GCC.



**RITVER**  
PAINTS & COATINGS  
where paint comes to life

UAE OMAN QATAR KSA IRAQ LEBANON NIGERIA ITALY CANADA

Unit No. 1104 -1109, 1 Lake Plaza Flat No. P112 - T2 Jumeirah Lake Towers Dubai, UAE P.O. Box 47381  
Tel: +971 4 4504286 | +971 4 4504287 ; Fax : +971 4 4504274 | +971 4 4504275

[www.ritver.com](http://www.ritver.com)

